



DURAPlast®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ARQUITECTURA Y DISEÑO

RINDE MÁS. DURA MÁS.

PASTAS · APLANADOS · MICROCEMENTO · CUARZO DECORATIVO
CONCRETO DECORATIVO · PIGMENTOS · ADHESIVOS · SELLADORES

SOMOS DURAPlast

RINDE MÁS. DURA MÁS.



DURAPlast es la marca de pastas, aplanados y recubrimientos para construcción de **OZUL S. de R.L. de C.V.** Nuestros productos se fabrican en nuestra planta de **San Antonio Hool, Mérida, Yucatán**, y llegan a la obra con el sello **OZUL**.

El **Catálogo de Productos · Arquitectura y Diseño** reúne los productos para acabados arquitectónicos, muros, pisos decorativos y protección: pastas con color y textura natural, aplanados directos sobre block, microcemento, recubrimiento decorativo de cuarzo, color endurecedor y pigmento mineral para concreto, adhesivos para preparar la superficie y selladores para proteger el acabado.

Cada producto incluye una **tabla rápida** con presentación, rendimiento, tiempos y forma de aplicación, y un **código QR** que abre su ficha técnica oficial en duraplast.mx.

EL SISTEMA DURAPlast

1

PREPARA

Ultrabond · Texturabond

Puente de unión y promotor de adherencia para superficies porosas o lisas.

2

APLICA

Pasta Arquitectónica · DuraQuartz · Pasta Extrafina · Aplanado 200 · Color Endurecedor + Desmoldante · Pigmento Mineral · Microcemento Overlay

El acabado en muro o piso.

3

PROTEGE

Sellador Base Agua · Sellador Base Solvente

Mate o brillante, para sellar poros y realzar el tono.

RECOMENDACIÓN DURAPlast

En todos nuestros materiales, como parte del sistema constructivo, aplica después Barniz Sellador DURAPlast en acabado brillante o mate: le da mayor durabilidad a tu acabado.



01 PASTA ARQUITECTÓNICA **04**
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS



03 PASTA EXTRA FINA **06**
PASTAS FINAS



05 COLOR ENDURECEDOR **08**
CONCRETO DECORATIVO



07 MICROCEMENTO OVERLAY **10**
MICROCEMENTO



09 ULTRABOND **12**
ADHESIVOS Y PREPARACIÓN



11 SELLADOR BASE AGUA **14**
SELLADORES



+ ¿QUÉ SELLADOR ELIJO? **16**
GUÍA RÁPIDA



02 DURAQUARTZ **05**
RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS



04 APLANADO 200 **07**
MORTEROS



06 PIGMENTO MINERAL **09**
COLOR PARA CONCRETO



08 DESMOLDANTE EN POLVO **11**
CONCRETO DECORATIVO



10 TEXTURABOND **13**
ADHESIVOS Y PREPARACIÓN



12 SELLADOR BASE SOLVENTE **15**
SELLADORES

@ CONTACTO **17**
CANALES OFICIALES

ACABADOS ARQUITECTÓNICOS

PASTA ARQUITECTÓNICA

ACABADO VETEADO Y NATURAL PARA MUROS Y FACHADAS



DESCRIPCIÓN

Recubrimiento a base de cemento con agregados de la región de granulometría controlada y aditivos especiales. Al mezclarse con agua forma una pasta para acabados finos, rústicos o con la apariencia que prefieras en fachadas, muros y paredes, en interior y exterior. Su color queda veteado y natural al mismo tiempo.

USOS

- Acabado final en muros y fachadas
- Albercas, en colores claros
- Superficies horizontales y verticales
- Espejos de agua
- Mesetas
- Interior y exterior

VENTAJAS

- ✓ Excelente tiempo de trabajabilidad
- ✓ Lista para usarse: solo agrega agua y mezcla
- ✓ Buena adherencia y dureza
- ✓ Color veteado y natural

12 COLORES



- Chukum
- Blanco Sascab
- Concreto Aparente
- Rojo Hacienda
- Naranja Solsticio
- Café Regional
- Gris Claro
- Gris Oscuro
- Laja Natural
- Verde Esmeralda
- Negro Mayab
- Azul Caribe

Muestras de referencia; el tono puede variar entre lotes y sacos. Pide tu muestra física.

Para albercas: Pasta Arquitectónica en colores claros o DuraQuartz. En albercas y espejos de agua usa solo tratamiento con pastilla de cloro en su contenedor. Puede haber variación de tono entre lotes: calcula bien tu obra.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 20 kg
RENDIMIENTO	Hasta 6 m ² por saco de 20 kg, a 3 mm
MEZCLA	4 a 5 L de agua por saco, hasta formar la pasta
TIEMPO ABIERTO	20 a 25 min (trabajabilidad)
SECADO	20 a 25 min por capa
APLICACIÓN	Con llana, en una dirección, hasta 3 mm; dejar reposar y pulir para sacar las vetas
COLORES	12 colores
USO	Interior y exterior



Ficha técnica
duraplast.mx

RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS

DURAQUARTZ

RECUBRIMIENTO DECORATIVO DE CUARZO · ALBERCAS,
MUROS Y PISOS



DESCRIPCIÓN

Recubrimiento decorativo cementicio en polvo, formulado a base de agregados minerales seleccionados, cuarzos y componentes cementicios modificados. Crea una textura mineral de apariencia natural, con diferentes tonalidades y granulometría, para proyectos residenciales, comerciales y de alta decoración.

USOS

- Albercas y piscinas de concreto
- Pisos y áreas decorativas
- Elementos arquitectónicos y superficies decorativas
- Muros interiores y exteriores
- Baños, andadores y mesetas

VENTAJAS

- ✓ Acabado decorativo de apariencia mineral
- ✓ Excelente integración visual con proyectos arquitectónicos
- ✓ Con el alisado se obtiene un acabado liso
- ✓ Se mezcla solo con agua limpia
- ✓ Interior y exterior

TONALIDADES



Colores aproximados de referencia; el tono final varía según lote, luz, preparación, cantidad de agua, espesor y técnica. Pide tu muestra física.

Para albercas: DuraQuartz o Pasta Arquitectónica en colores claros. Mantén constante la proporción agua/producto en toda la obra para evitar variaciones de color, y haz una muestra previa para igualar tono y acabado. No agregues materiales ni aditivos no especificados.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 20 kg
RENDIMIENTO	1.5 a 2 m ² por saco de 20 kg, según espesor, absorción y superficie · espesor recomendado 5 mm
MEZCLA	4 a 5 L de agua limpia por saco; agrega el polvo poco a poco y mezcla hasta formar la pasta
SECADO	20 a 25 min por capa
APLICACIÓN	Con llana, en una o dos capas; cuando la segunda capa oreo, alisar con llana metálica
PULIDO	Muy importante: pulir 24 h después de aplicado, con lija de agua No. 120, para exponer el acabado
SUSTRATO	Superficies cementicias limpias, firmes y niveladas; humedecer sin encharcar si son absorbentes
COLORES	4 tonalidades
USO	Interior y exterior



Ficha técnica
duraplast.mx

PASTAS FINAS

PASTA EXTRAFINA

BLANCA Y GRIS · ACABADO LISO TIPO YESO


DESCRIPCIÓN

Recubrimiento especial para dejar un acabado fino y liso, muy similar al yeso, en muros de block, concreto colado o aplanados y en panel de yeso o fibrocemento. Funciona como acabado final o como base para pintar, en interior y exterior.

USOS

- Muros aplanados y plomeados
- Sobre mortero en block, concreto y yeso
- Paneles de yeso y fibrocemento
- Acabado final o base para pintura
- Interior y exterior

VENTAJAS

- ✓ Acabado liso tipo yeso sin desprendimiento
- ✓ Excelente adherencia
- ✓ Acabado final de alta calidad
- ✓ Alto rendimiento en capa delgada

Aplica sobre superficie con aplanado existente, humedecida, para evitar grietas y desprendimientos.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 20 kg
COLORES	Blanca y gris
RENDIMIENTO	De 9 a 11 m ² por saco, a 1 – 1.5 mm (según superficie y sustrato)
MEZCLA	4 a 5 L de agua; reposo de 5 min; se recomienda mezclar a máquina
TIEMPO ABIERTO	20 a 25 min (trabajabilidad)
SECADO	20 min por capa
APLICACIÓN	Con llana, en 2 capas hasta 1.5 mm; luego pulir y detallar
USO	Interior y exterior



Ficha técnica
duraplast.mx

APLANADO 200

DIRECTO SOBRE BLOCK · AHORA EN COLOR


DURAPlast


DESCRIPCIÓN

Masilla lista para aplicar directamente sobre block. Nivelada hasta 20 mm, resana y deja el muro con acabado liso sin necesidad de aplanados previos. La superficie queda uniforme, con alta adherencia y lista para pintura o recubrimientos finales.

USOS

- Aplicación directa sobre block nuevo o existente
- Resane de juntas e imperfecciones
- Base lisa antes de pintura o recubrimientos
- Corrección de desplomes de 5 a 20 mm
- Interior y exterior

VENTAJAS

- ✓ Ahorra tiempo y costo: no requiere aplanado previo
- ✓ Alta adherencia al block sin selladores
- ✓ Fácil de aplicar y lijar
- ✓ Reduce el consumo de pintura
- ✓ Durable: hasta 5 años en condiciones normales

GAMA DE COLORES



Muestras de referencia; el tono final puede variar según lote, superficie y luz.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 20 kg
RENDIMIENTO	Ver tabla por espesor
ESPESOR	De 5 a 20 mm en total
SECADO	2 a 4 h (según clima y espesor)
APLICACIÓN	Llana metálica, capas de 2 a 3 mm; secar entre capas y lijar antes del acabado
VIDA DE ANAQUEL	12 meses en empaque cerrado
USO	Interior y exterior

Espesor	3 mm	5 mm	10 mm	20 mm
m ² por saco de 20 kg	4.0	2.6	1.1	0.64



Ficha técnica
duraplast.mx

CONCRETO DECORATIVO

COLOR ENDURECEDOR

COLOR Y DUREZA PARA PISOS DE CONCRETO



DESCRIPCIÓN

Endurecedor no metálico a base de cuarzo de sílice, preparado en fábrica y listo para usar. Se esparce sobre el concreto fresco para dar color y resistencia a pisos coloreados y estampados. Deja una superficie con el doble de resistencia a la abrasión que el concreto convencional.


USOS

- Pavimentos, calles y aceras
- Pasillos y senderos
- Pisos estampados y coloreados
- Entradas de vehículos
- Centros comerciales, hoteles y edificios

VENTAJAS

- ✓ Agregado de cuarzo de sílice: más resistencia a la abrasión
- ✓ Resistente a los rayos UV
- ✓ No mancha y no oxida
- ✓ Aplicación en un solo paso hasta 3 kg/m²
- ✓ Amplia gama de colores

GAMA DE 12 COLORES

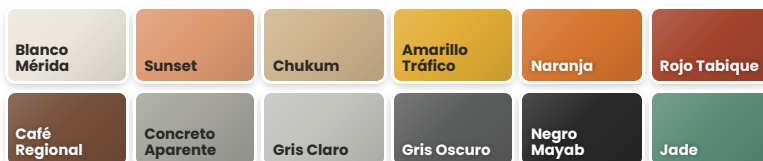

Colores de referencia; el tono final varía según lote, superficie, mezcla y luz. Pide tu muestra física.

Contiene cemento Portland y cuarzo de sílice: no le agregues cemento, arena ni otros agregados. Usa protección respiratoria, de piel y ojos.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 20 kg
RENDIMIENTO	Hasta 8 a 10 m² por saco de 20 kg, según el tono (2 a 3 kg/m²). En colores claros rinde de 10 % a 15 % menos
APLICACIÓN	Manual o con esparcidor sobre concreto fresco: 2/3 del producto, alisar con llana de aluminio o magnesio y luego el 1/3 restante en sentido perpendicular
ESTAMPADO	Aplica Desmoldante DURAPlast cuando la superficie deje la marca del dedo sin hundirse
COLORES	12 colores
USO	Pisos interiores y exteriores



Ficha técnica
duraplast.mx

COLOR PARA CONCRETO

PIGMENTO MINERAL

COLOR INTEGRAL PARA CONCRETO Y MORTERO



DESCRIPCIÓN

Mezcla de óxidos minerales de alta calidad, preparada en fábrica, para dar color a concreto, mortero y otros materiales cementicios. Proporciona colores uniformes, duraderos y resistentes a la intemperie en pisos, pavimentos, fachadas, elementos decorativos y prefabricados.

USOS

- Concreto y mortero coloreado
- Pisos, pavimentos y aceras
- Plazas, entradas y centros comerciales
- Fachadas y proyectos arquitectónicos
- Prefabricados: mesetas, maceteros y bancas

VENTAJAS

- ✓ Óxidos minerales de alta pureza: colores vivos y consistentes
- ✓ Resiste rayos UV, álcalis y clima adverso
- ✓ No afecta las propiedades mecánicas del concreto ni del mortero
- ✓ Fácil dispersión: color uniforme en toda la mezcla
- ✓ Sin cloruros ni aditivos que dañen el concreto

PALETA DE COLORES



Colores de referencia; el tono final varía según lote, superficie, mezcla y luz. Pide tu muestra física.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Bolsa de 1 kg y de 10 kg
DOSIFICACIÓN	3 a 10 % del peso del cemento, según la intensidad de color deseada
MEZCLA	En seco: agrégalo al mezclador con el cemento y los agregados y mezcla al menos 5 min antes de añadir el agua
COLORES	7 colores estándar
CURADO	Membrana de curado o curado húmedo; protege de lluvia, polvo y sol directo las primeras 24 h
ALMACENAJE	En lugar seco, lejos de la humedad
USO	Interior y exterior



Ficha técnica
duraplast.mx

Para colores más vivos usa cemento blanco o claro. Mantén la misma relación agua-cemento y el mismo lote de pigmento en toda la obra, y haz una prueba previa. Usa guantes, gafas y mascarilla.

MICROCEMENTO

MICROCEMENTO
OVERLAY

PISO SOBRE PISO · ULTRADELGADO



DESCRIPCIÓN

Recubrimiento cementoso ultradelgado y monocomponente, formulado con cementantes, agregados minerales finos y aditivos especiales para aplicarse en capas delgadas sobre superficies nuevas o existentes, incluso piso sobre piso: encima de cerámica, loseta o concreto pulido. Permite acabados decorativos continuos: estampado, pulido, rayado y oxidaciones, en pisos y muros.

USOS

- Pisos de concreto
- Piso sobre piso: cerámica, loseta o concreto pulido
- Muros y fachadas
- Terrazas, cocheras y banquetas
- Remodelaciones sin demolición

VENTAJAS

- ✓ Alta adherencia sobre concreto y cerámica existentes
- ✓ Reduce costos de demolición
- ✓ Excelente trabajabilidad
- ✓ Puede pigmentarse
- ✓ Superficies verticales y horizontales

20 COLORES



Colores de referencia; el tono final varía según lote, superficie, mezcla y luz. Pide tu muestra física.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 20 kg
RENDIMIENTO	Ver tabla por espesor
MEZCLA	3.5 a 4.5 L de agua por saco; reposo de 5 min y volver a mezclar
SECADO	Inicial de 4 a 6 h · curado total 24 h
APLICACIÓN	Manual con llana, capa delgada sobre sustrato ligeramente húmedo
COLORES	20 colores
VIDA DE ANAQUEL	6 a 12 meses

Espesor	3 mm	5 mm	7 mm
m² por saco de 20 kg	4	2.4	1.5



Ficha técnica
duraplast.mx

Protégelo con sellador acrílico o barniz. En superficies lisas usa imprimante (adhesivo acrílico); para estampado, aplica desmoldante.

CONCRETO DECORATIVO

DESMOLDANTE EN POLVO

PARA CONCRETO ESTAMPADO CON COLOR

ENDURECEDOR



DESCRIPCIÓN

Agente antiadherente en polvo muy fino, listo para usar, para el sistema de concreto estampado. Se espolvorea sobre la superficie trabajada con DURAPlast Color Endurecedor y forma una capa entre el molde y el concreto fresco: el molde se levanta limpio y la textura queda bien definida. Al lavar el excedente, el polvo queda en juntas y bajorrelieves y aporta un segundo tono de contraste.

USOS

- Concreto estampado en patios y terrazas
- Áreas de alberca, plazas y estacionamientos
- Andadores, banquetas y entradas de vehículos
- Con Color Endurecedor y Microcemento Overlay

VENTAJAS

- ✓ Evita que los moldes se peguen y arranquen concreto
- ✓ Da un segundo color con efecto envejecido
- ✓ El contraste se controla en el lavado
- ✓ Polvo suelto: no se mezcla ni se diluye

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 10 kg
RENDIMIENTO	0.10 a 0.15 kg/m ² (65 a 100 m ² por saco de 10 kg)
COLORES	Sunset, neutro, gris, café, chocolate, negro, rojo y naranja
LAVADO	Barrer y lavar el excedente de 24 a 72 h después del estampado
APLICACIÓN	Espolvorear con brocha en capa delgada y pareja, por delante de los moldes; no extender con llana
VIDA DE ANAQUEL	24 meses en saco cerrado



Ficha técnica
duraplast.mx

ADHESIVOS Y PREPARACIÓN

ULTRABOND

ADHESIVO Y PUENTE DE UNIÓN PARA CONCRETO



DESCRIPCIÓN

Adhesivo líquido a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión que mejora la adherencia, plasticidad y cohesión de los sistemas cementosos. Actúa como puente de unión entre concreto viejo y nuevo, fortifica mezclas y sella superficies expuestas a humedad o abrasión, en interior y exterior.

USOS

- Unión de concreto nuevo a viejo
- Fortificar morteros, pastas y lechadas
- Sellar superficies porosas: block, tabique y concreto
- Mejorar la adherencia de losetas, mosaicos y acabados

VENTAJAS

- ✓ Excelente adherencia en superficies porosas y rugosas
- ✓ Mejora la resistencia a humedad, abrasión e impacto
- ✓ Compatible con morteros, pastas, masillas, lechadas y pinturas
- ✓ No se torna amarillo con el tiempo
- ✓ Fácil de aplicar con brocha, rodillo o herramienta manual

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Cubeta de 19 L y de 4 L
RENDIMIENTO	Adherente: 4 a 6 m ² /L · Sellador: 3 a 4 m ² /L · Fortificador: aprox. 1 L por cada 5 kg de cemento
DILUCIÓN	En superficies muy porosas, 1:1 o 1:2 con agua
APLICACIÓN	Como puente de unión, sin diluir; coloca la mezcla antes de que seque
VIDA DE ANAQUEL	12 meses en envase cerrado



Ficha técnica
duraplast.mx

ADHESIVOS Y PREPARACIÓN

TEXTURABOND

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA SUPERFICIES LISAS



Texturizador de alto rendimiento diseñado para mejorar la adherencia en superficies lisas y poco porosas.

Usos principales:

- Preparación de superficies lisas y poco porosas.
- Mejora la adherencia de revestimientos decorativos, pinturas y morteros.
- Uso en interiores y exteriores.

Características técnicas:

- Fácil aplicación.
- Mejora la durabilidad de los acabados.
- Compatible con una amplia gama de acabados decorativos.

DURAPlast

Carr. Othón San Antonio Hool, Mérida, Yucatán, México.
Teléfono: +52 999 33 13 11
Correo electrónico: ventas@duraplast.mx
Sitio web: www.duraplast.mx

DESCRIPCIÓN

Texturizador de alto rendimiento a base de resinas acrílicas, aditivos promotores de adherencia y cargas minerales de granulometría controlada. Prepara superficies lisas y poco porosas para que los revestimientos decorativos, pinturas y morteros se adhieran mejor.

USOS

- Concreto, panel de yeso, fibrocemento y estuco
- Interior y exterior
- Base para revestimientos decorativos, pinturas y morteros
- Obras residenciales, comerciales e industriales

VENTAJAS

- ✓ Excelente adherencia en superficies lisas y poco porosas
- ✓ Mejora la durabilidad del sistema de acabado
- ✓ Se aplica con brocha, rodillo o llana
- ✓ Secado rápido y bajo olor
- ✓ Pigmentos inorgánicos resistentes a los rayos UV

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Cubeta de 19 L y de 4 L
RENDIMIENTO	Aprox. 1.5 a 2.5 m ² /L (según porosidad y textura)
TEMPERATURA	10 °C a 35 °C; evitar alta humedad o lluvia
APLICACIÓN	Capa uniforme sobre superficie limpia y seca; en superficies muy lisas, lijar ligeramente antes
VIDA DE ANAQUEL	12 meses en envase cerrado



Ficha técnica
duraplast.mx

SELLADORES

SELLADOR BASE AGUA

MATE Y BRILLOSO · BAJO OLOR, NO INFLAMABLE



DESCRIPCIÓN

Barniz sellador acrílico en dispersión acuosa, incoloro y de bajo VOC. Protege y realza concreto, canteras, fachaletas y acabados porosos en interior y exterior: sella poros, repele la humedad y mejora la resistencia a la abrasión y a las sales, sin amarillear.

USOS

- Pisos de concreto estampado, pulido o con color endurecedor
- Canteras, fachaletas y ladrillo aparente
- Realce de tono en muros de alto tráfico
- Compatible con Pasta Arquitectónica, Chukum y Pasta Extrafina DURAPlast

VENTAJAS

- ✓ Base agua: bajo olor y no inflamable
- ✓ Resiste el amarilleo por rayos UV
- ✓ Sella contra humedad, aceites y grasas
- ✓ Limpieza de herramientas con agua

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Cubeta de 19 L y galón de 3.8 L
ACABADO	Brilloso o mate
RENDIMIENTO	5 a 6 m ² /L por mano (95 a 114 m ² por cubeta)
SECADO	Al tacto 1 a 2 h · peatonal 24 h · vehicular 24 a 48 h · máxima resistencia 7 días
APLICACIÓN	Aplicar a una mano de manera directa y dejar secar de 2 a 4 h antes de aplicar una segunda mano
CONDICIONES	10 °C a 35 °C; concreto nuevo con 28 días de curado
VIDA DE ANAQUEL	12 a 18 meses



Ficha mate
duraplast.mx



Ficha brillante
duraplast.mx

SELLADOR BASE SOLVENTE

MATE Y BRILLOSO · ALTA RESISTENCIA, NO AMARILLEA



Recubrimiento líquido a base de resinas acrílicas, diseñado para proteger y embellecer superficies.

Usos principales:

- Proteger y embellecer superficies de concreto, canteras y mampostería.
- Extender la vida útil de los acabados.

Características técnicas:

- Sella poros, bloqueando la penetración de contaminantes, aceites y grasas.
- Refuerza la resistencia del desgaste con endurecedores.
- Resistencia a la humedad, sales y contaminación.
- Formulación sin amarillamiento.
- Aplicación sencilla con acabados mate o brillante.

DURAPlast

Carr. Othello - Antares - H. México - Toluca, México.
Teléfono: +52 999 33 13 11
Correo electrónico: ventas@duraplast.mx
Sitio web: www.duraplast.mx

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento líquido a base de resinas acrílicas disueltas en solvente para proteger y embellecer concreto, canteras y mampostería en interior y exterior. Resiste la humedad, las sales y el desgaste por fricción, y sella los poros contra aceites y grasas para alargar la vida del acabado.

USOS

- Pisos de concreto, incluso con endurecedor
- Canteras y fachaletas
- Mampostería
- Interior y exterior

VENTAJAS

- ✓ Sella poros contra humedad y contaminantes
- ✓ Refuerza la resistencia al desgaste
- ✓ Formulación sin amarillamiento
- ✓ Listo para usar, sin diluir

Irritante para ojos y piel: usa mascarilla contra vapores, guantes y gafas, y aplica en áreas ventiladas.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Cubeta de 19 L y galón de 3.8 L
ACABADO	Brillante o mate
RENDIMIENTO	5 a 6 m ² /L (aprox. 90 a 100 m ² por cubeta de 19 L)
SECADO	2.ª capa a las 4 a 6 h, sin pasar de 24 h
APLICACIÓN	Brocha, rodillo o compresor; 1.ª capa, dejar penetrar y repasar solo zonas sin brillo
CONDICIONES	10 °C a 35 °C; concreto nuevo con 28 días de curado
MANTENIMIENTO	Anual en pisos; en canteras y fachaletas dura más



Ficha mate
duraplast.mx



Ficha brillante
duraplast.mx

¿QUÉ SELLADOR ELIJO?

Los dos protegen el acabado y no amarillean. Elige según el lugar de aplicación, el olor permitido y el tiempo que necesitas para volver a usar el área.



BASE AGUA
Bajo olor · no inflamable ·
limpieza con agua



BASE SOLVENTE
Listo para usar, sin diluir · no
amarillea

	SELLADOR BASE AGUA	SELLADOR BASE SOLVENTE
BASE	Agua (resinas acrílicas en dispersión acuosa)	Solvente (resinas acrílicas disueltas en solvente)
ACABADOS	Mate o brillante	Mate o brillante
SUPERFICIES	Concreto estampado o pulido, con color endurecedor, canteras, fachaletas y ladrillo aparente; pastas arquitectónicas DURAPlast	Concreto, canteras y mampostería; áreas con endurecedores
RENDIMIENTO	5 a 6 m ² /L por mano (95 a 114 m ² por cubeta)	5 a 6 m ² /L (90 a 100 m ² por cubeta de 19 L)
PREPARACIÓN	Directo, sin diluir	Listo para usar, sin diluir
ENTRE MANOS	2 a 4 h	4 a 6 h (sin pasar de 24 h)
OLOR / SEGURIDAD	Bajo olor y bajo VOC; no inflamable	Irritante: mascarilla contra vapores, guantes y gafas
TEMPERATURA	10 °C a 35 °C	10 °C a 35 °C
PRESENTACIÓN	Cubeta de 19 L y galón de 3.8 L	Cubeta de 19 L y galón de 3.8 L

SISTEMAS RECOMENDADOS

Muro arquitectónico

Ultrabond o Texturabond (según la superficie) → Pasta Arquitectónica o Pasta Extrafina → Sellador Base Agua

Alberca

DuraQuartz o Pasta Arquitectónica en colores claros

Muro o piso de cuarzo

DuraQuartz (con llana, alisado con llana metálica; pulido a las 24 h con lija de agua No. 120)

Piso de concreto estampado

Color Endurecedor → Desmoldante en Polvo → Sellador

Concreto de color integral

Pigmento Mineral en la mezcla → Sellador

Renovación de piso sin demoler

Microcemento Overlay (piso sobre piso) → Sellador

En todos los materiales DURAPlast se recomienda, como parte del sistema constructivo, aplicar después Barniz Sellador en acabado brillante o mate para mayor durabilidad.



CONTÁCTANOS



WHATSAPP Y TELÉFONO

999 433 1311



CORREO

info@duraplast.mx



SITIO WEB

duraplast.mx



FACEBOOK

DURAPlast

[Síguenos en Facebook ›](#)



PLANTA

**Carr. Dzitya – San Antonio Hool,
Mérida, Yucatán, México. C.P. 97290**



INSTAGRAM

@duraplast_mx

[Síguenos en Instagram ›](#)



Esríbenos por WhatsApp



Fichas técnicas en duraplast.mx



Síguenos en Facebook



Síguenos en Instagram

¿Quieres ser distribuidor DURAPlast? Esríbenos.

Estos son nuestros únicos canales oficiales. Rendimientos aproximados: dependen de la superficie, el espesor y la forma de aplicación. Consulta siempre la ficha técnica vigente.

OZUL

— TECNOLOGÍAS DE CONSTRUCCIÓN —

OZUL S. de R.L. de C.V. · OZU2304148W8 · Carr. Dzitya – San Antonio Hool, Yucatán, México. 97290 · duraplast.mx · 999 433 1311